

PLS PORTABLE LAB/PORTION CONTROL SCALE

Yamato

Features

- Removable Stainless Steel Platform
- Compact & Lightweight, Easy to Carry
- Easy to Read LCD Display
- Push Button Unit Toggle
- Low Profile Design
- Adjustable Auto Shut-off
- Initial, Automatic and Semi-automatic Zero Setting Mechanisms
- Six Weighing modes - g, lb, oz, lb/oz, dwt and ozt
- Optional AC Adapter



	PLS-500	PLS-2500	PLS-5000
Capacity and Divisions	500 g x 0.1 g 1.1 lb x 0.0002 lb 17.5 oz x 0.005 oz 1 lb 1.5 oz x 0.01 oz 320 dwt x 0.1 dwt 16 ozt x 0.005 ozt	2500 g x 0.5 g 5.5 lb x 0.001 lb 88 oz x 0.02 oz 5 lb 8 oz x 0.02 oz 1600 dwt x 0.5 dwt 80 ozt x 0.02 ozt	5000 g x 1 g 11 lb x 0.002 lb 175 oz x 0.05 oz 11 lb x 0.05 oz 3200 dwt x 1 dwt 160 ozt x 0.05 ozt
Accuracy	5000 Divisions		
Weighing System	Strain gauge load cell		
Platform	5.9"W x 4.7"D stainless steel, removable (150W x 120D mm)		
Maximum Tare	Full capacity		
Display	LCD: 5 digits plus annunciators		
Character Size	Character size: 0.8"H x 0.25"W (20H x 6W mm)		
Power	9 volt alkaline battery		
Operating Temperatures	50° F ~ 95° F (10° C ~ 35° C)		
Options	AC adapter		

Weigh Better Solutions • Weigh Better Support

Yamato Corporation
6306 W. Eastwood Ct.
Mequon, WI 53092
Tel: 262.236.0000
Fax: 262.236.0036

Yamato Corporation
20451 James Bay Circle
Lake Forest, CA 92630
Tel: 800.538.1762

Yamato Scale de Mexico
Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F
Col. El Mirador, CP. 54080
Tlalpan de Baz, Mexico
Tel: 52-55-2628-6140


www.YamatoAmericas.com

LABORATORIO PORTÁTIL PLS BÁSCULA DE CONTROL DE PORCIÓN

Yamato

Características

- Plataforma de acero inoxidable desmontable
- Compacto y ligero, fácil de llevar
- Pantalla LCD fácil de leer
- Botón de conmutación de unidad
- Diseño de bajo perfil
- Apagado automático ajustable
- Mecanismos iniciales, automáticas y semi-automáticas de puesta a cero
- Seis modos de pesaje – g,lb,oz, lb/oz, dwt and ozt
- Adaptador AC opcional

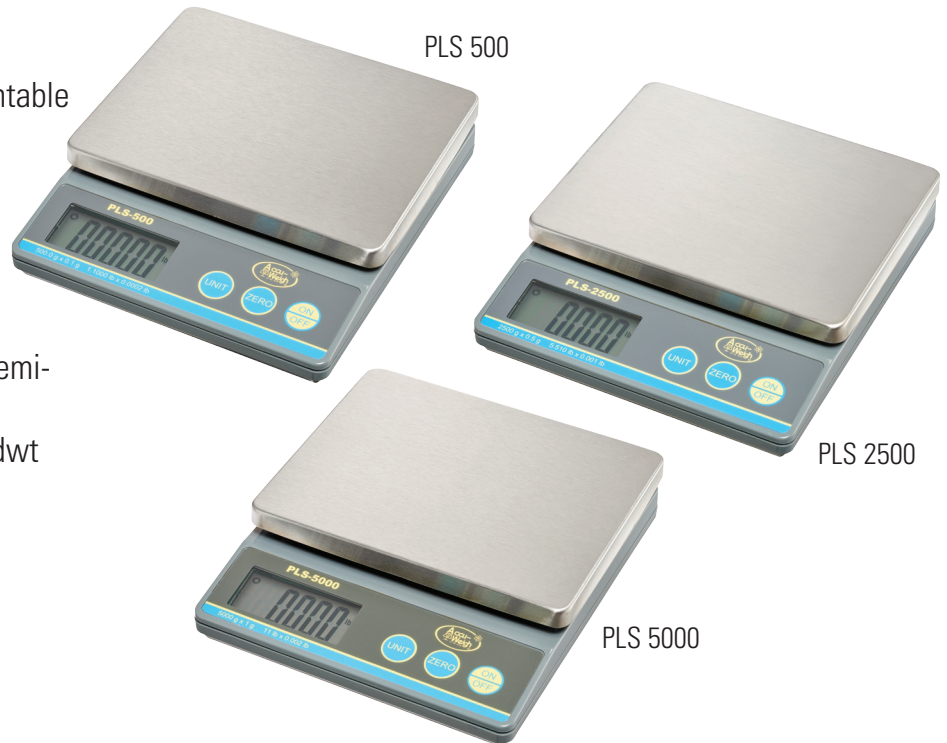

	PLS-500	PLS-2500	PLS-5000
Capacidad y divisiones	500 g x 0.1 g 1.1 lb x 0.0002 lb 17.5 oz x 0.005 oz 1 lb 1.5 oz x 0.01 oz 320 dwt x 0.1 dwt 16 ozt x 0.005 ozt	2500 g x 0.5 g 5.5 lb x 0.001 lb 88 oz x 0.02 oz 5 lb 8 oz x 0.02 oz 1600 dwt x 0.5 dwt 80 ozt x 0.02 ozt	5000 g x 1 g 11 lb x 0.002 lb 175 oz x 0.05 oz 11 lb x 0.05 oz 3200 dwt x 1 dwt 160 ozt x 0.05 ozt
Precisión	5000 Divisiones		
Sistema de pesaje	Célula de carga de la galga de tensión		
Plataforma	5.9"W x 4.7"D Acero inoxidable, desmontable (150W x 120D mm)		
Tara Máxima	Capacidad completa		
Pantalla	LCD: 5 dígitos más anunciadores		
Tamaño de carácter	Tamaño de carácter: 0.8"H x 0.25"W (20H x 6W mm)		
Energía	Batería alcalina 9 volt		
Temperaturas de Funcionamiento	50° F ~ 95° F (10° C ~ 35° C)		
Opciones	Adaptador AC		

Mejor Soluciones de Pesaje • Mejor Soporte de Pesaje

Yamato Corporation
6306 W. Eastwood Ct.
Mequon, WI 53092
Tel: 262.236.0000
Fax: 262.236.0036

Yamato Corporation
20451 James Bay Circle
Lake Forest, CA 92630
Tel: 800.538.1762

Yamato Scale de Mexico
Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F
Col. El Mirador, CP. 54080
Tlalnepantla de Baz, Mexico
Tel: 52-55-2628-6140

www.YamatoAmericas.com