


# AW-WPS WIRELESS PLATFORM SCALE

# Yamato

## Features

- 3 Wireless Channels
- Large Removable Stainless Steel Platform
- Large LCD Display
- Battery (AA) or AC Operation
- Multiple Units
- 14" x 14" Platform
- AC Adapters Included (2)
- Hold Feature

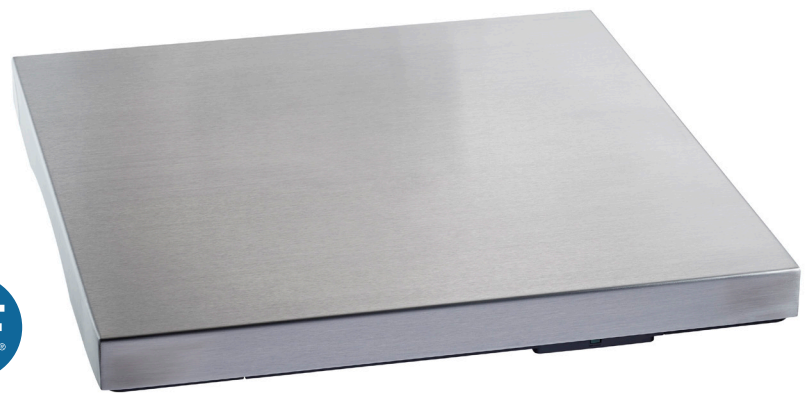

Model	AW-WPS
Capacity and Divisions	0-30 x 1/8 ounce (fractional ounces) 0-10 lb x 0.05 oz and 10-30 lb x 0.1 oz 0-5 kg x 0.002 kg and 5-15 kg 0.005kg
Platform	14" x 14" x 1.6" (335 x 335 x 40 mm), removable
Weighing System	4 Strain gauge load cells
Display	7 Segment LCD display
Character Size	1" (25 mm)
Power	10 "AA" batteries (not included) or two 120V adapters (included)
Operating Temperatures	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
Housing	POM and ABS with Stainless Steel Platform Cover
Functions	Weighing, Unit Toggle, Hold Function

## Weigh Better Solutions • Weigh Better Support

### Yamato Corporation

6306 W. Eastwood Ct.  
Mequon, WI 53092  
Tel: 262-236-0000  
Fax: 262-236-0036

### Yamato Corporation

20451 James Bay Circle  
Lake Forest, CA 92630  
Tel: 949-238-4500  
Fax: 949-455-2711

### Yamato Scale de Mexico

Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F  
Col. El Mirador, CP. 54080  
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico  
Tel: 52 55 2628-6140

[www.YamatoAmericas.com](http://www.YamatoAmericas.com)


Form No. YSS-WPS-1117-01

# AW-WPS BÁSCULA DE PLATAFORMA INALÁMBRICA

# Yamato

## Características

- 3 Canales Inalámbricos
- Plataforma Grande desmontable de Acero Inoxidable
- Una pantalla LCD Grande
- Operación con batería (AA) o de CA
- Unidades Múltiples
- Adaptadores de CA de Plataforma 14" x 14" incluidos (2)
- Función de Retención

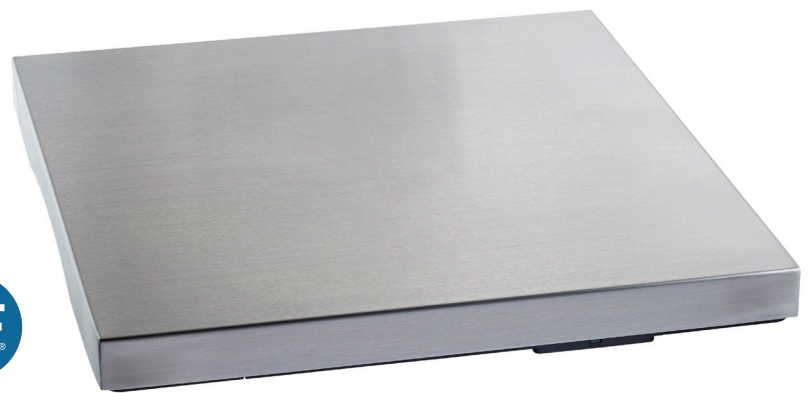

Modelo	AW-WPS
Capacidad y Divisiones	0-30 x 1/8 onza (onzas fraccionales) 0-10 lb x 0.05 oz y 10-30 lb x 0.1 oz 0-5 kg x 0.002 kg y 5-15 kg 0.005kg
Plataforma	14" x 14" x 1.6" (335 x 335 x 40 mm), desmontable
Sistema de Pesaje	4 Células de carga de galgas extensométricas
Pantalla	Pantalla LCD de 7 segmentos
Tamaño de Carácter	1" (25 mm)
Energía	10 baterías "AA" (no incluidas) o dos adaptadores de 120V (incluidos)
Temperaturas de Funcionamiento	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
Carcasa	POM y ABS con cubierta de plataforma de acero inoxidable
Funciones	Pesaje, Unidad de Conmutación, Función de Retención

## Mejores Soluciones de Pesaje • Mejor Soporte de Pesaje

### Yamato Corporation

6306 W. Eastwood Ct.  
Mequon, WI 53092  
Tel: 262-236-0000  
Fax: 262-236-0036

### Yamato Corporation

20451 James Bay Circle  
Lake Forest, CA 92630  
Tel: 949-238-4500  
Fax: 949-455-2711

### Yamato Scale de Mexico

Av. Dr. Gustavo Baz 191, Bodega F  
Col. El Mirador, CP. 54080  
Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico  
Tel: 52 55 2628-6140

[www.YamatoAmericas.com](http://www.YamatoAmericas.com)

Form No. YSS-WPS-1117-01